



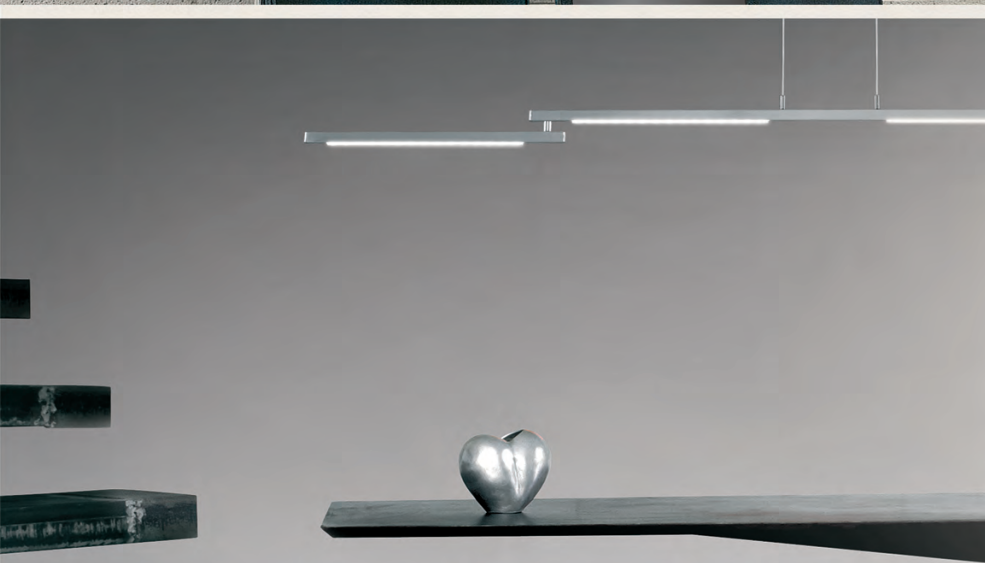

CATÁLOGO GENERAL

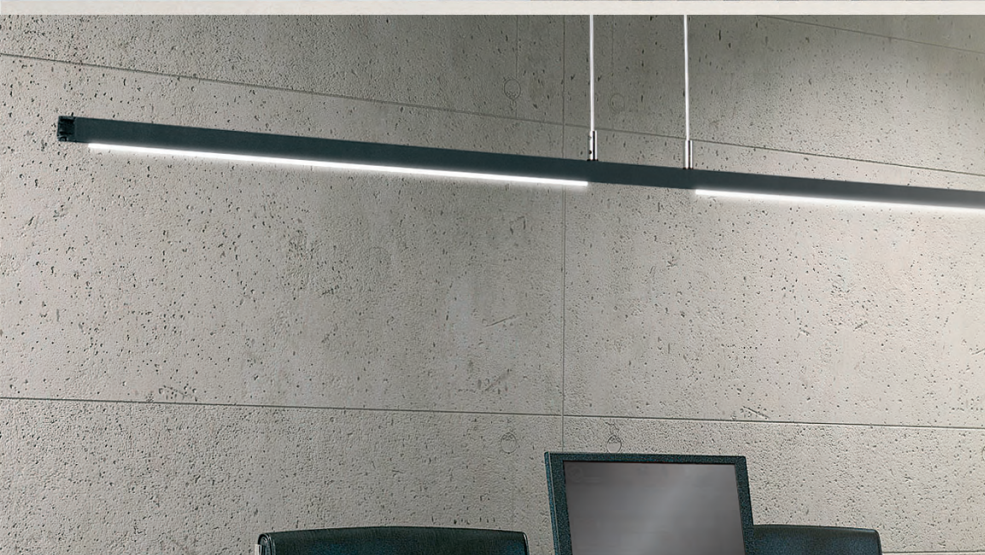

600/6
Colgante 6 luces
L: 750 mm
Led COB 6 x 6w

Cabezal plano
con movimiento multidireccional
Disponible en versiones aplique,
plafón y colgante

Equipado con LED COB 6w

Terminaciones: Aluminio anodizado con cromo

Línea 600



700/8
Colgante 8 luces
L: 900 x H: 1000 mm



700/6
Plafón 6 luces
L: 750 mm



700/4
Plafón 4 luces
L: 450 mm



700/1
Aplique 1 luz



700/2
Aplique 2 luces
L: 450 mm



700/3
Aplique 3 luces
L: 550 mm



700/5
Plafón 5 luces
L: 900 mm

Cabezal plano
con movimiento multidireccional
Disponible en versiones aplique,
plafón y colgante

Para lámpara PAR 16 GU10 220v
Apta para lámparas LED

Terminaciones: Aluminio satinado


Línea 700



400/8-C
Colgante 8 luces
L: 900 x H: 1000 x A: 300 mm

400/6-C
Colgante 6 luces
L: 750 x H: 1000 x A: 300 mm

400/4-C
Colgante 4 luces
L: 450 x H: 1000 x A: 300 mm

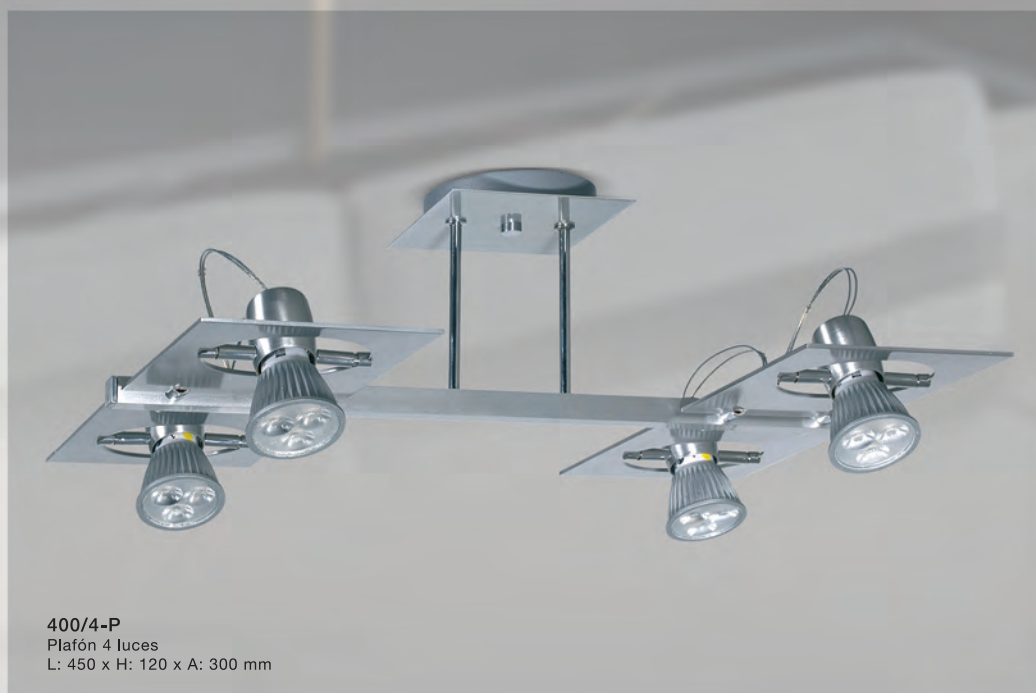

400/4-P
Plafón 4 luces
L: 450 x H: 120 x A: 300 mm



400/1
Aplique 1 luz
L: 124 x A: 150 mm



400/8-P
Plafón 8 luces
L: 900 x H: 120 x A: 300 mm

400/6-P
Plafón 6 luces
L: 750 x H: 120 x A: 300 mm



MOVIMIENTO
DEL CABEZAL


Cabezal plano con movimiento
Disponibles en versiones aplique,
plafón y colgante

Para lámpara PAR 16 GU10 220v
Apta para lámparas LED


Terminaciones:
Acero con cromo
Negro con cromo
Blanco con cromo




400/4-A
Aplique 4 luces
L: 750 x Prof: 150 mm

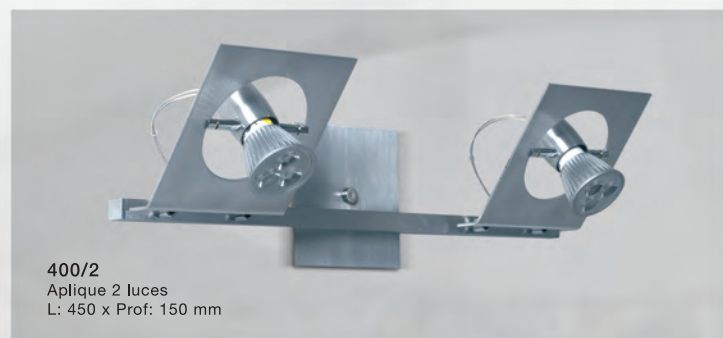

400/2
Aplique 2 luces
L: 450 x Prof: 150 mm

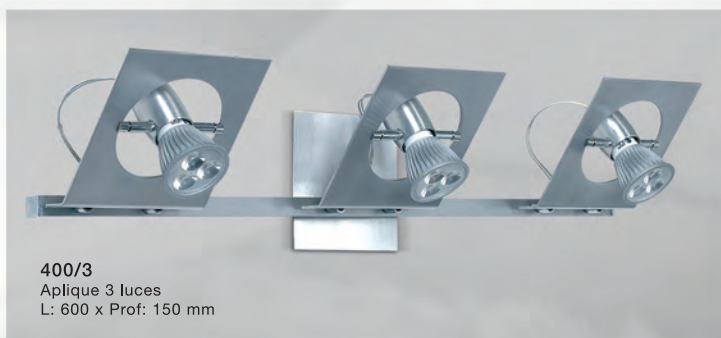


400/3
Aplique 3 luces
L: 600 x Prof: 150 mm

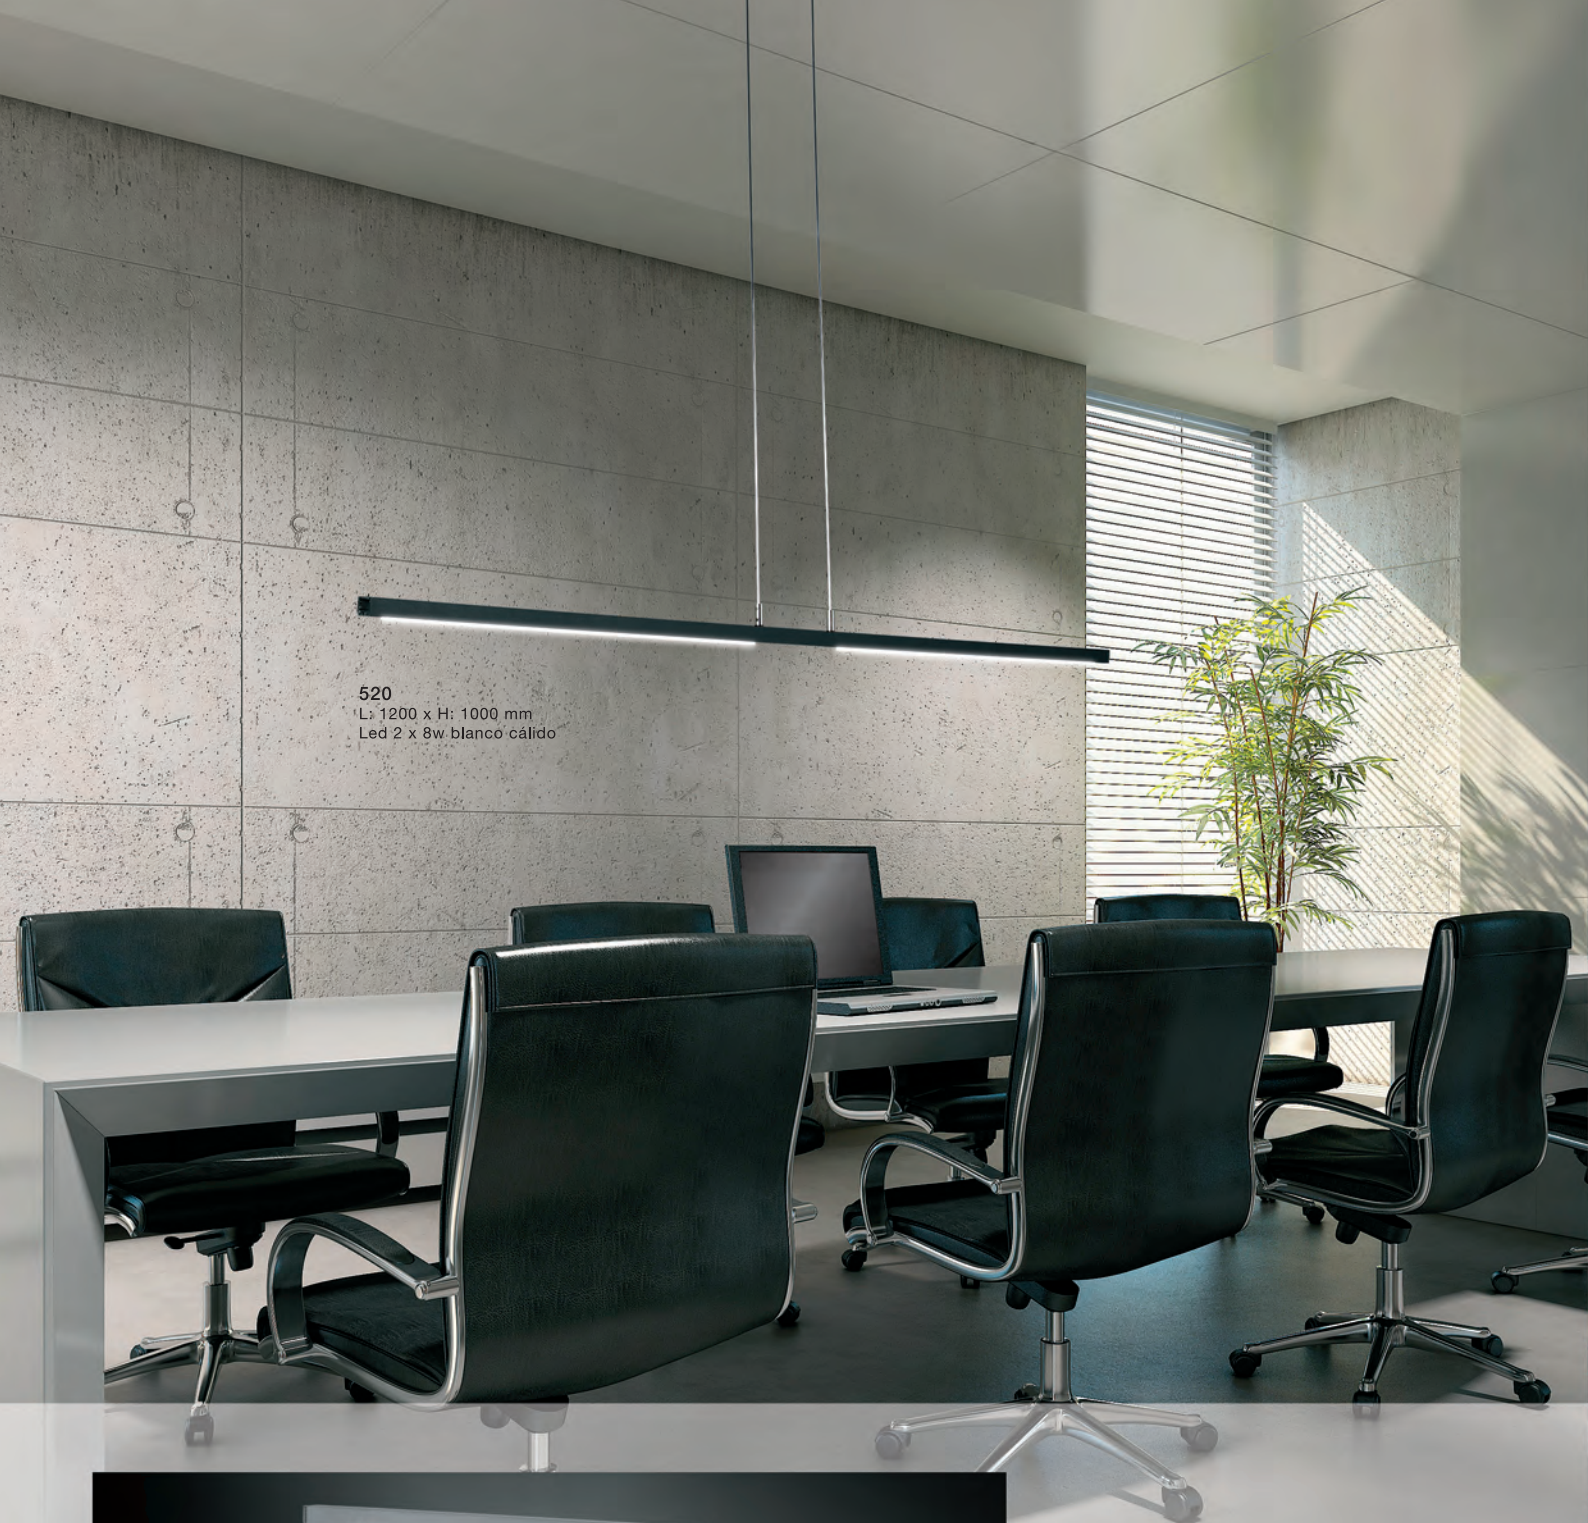


520
L: 1200 x H: 1000 mm
Led 2 x 8w blanco cálido



540
H: 400 mm
Led 1 x 4w blanco cálido

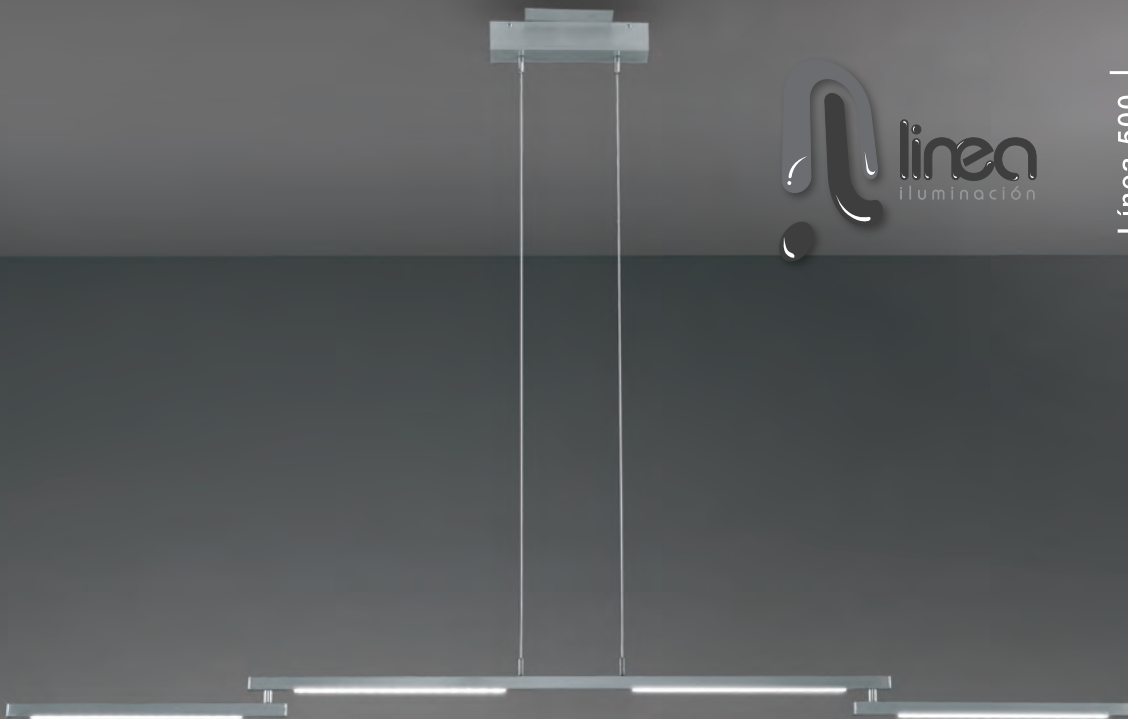

530
Colgante articulado
L: 1200 x H: 100 0mm
Led 4 x 4w blanco cálido

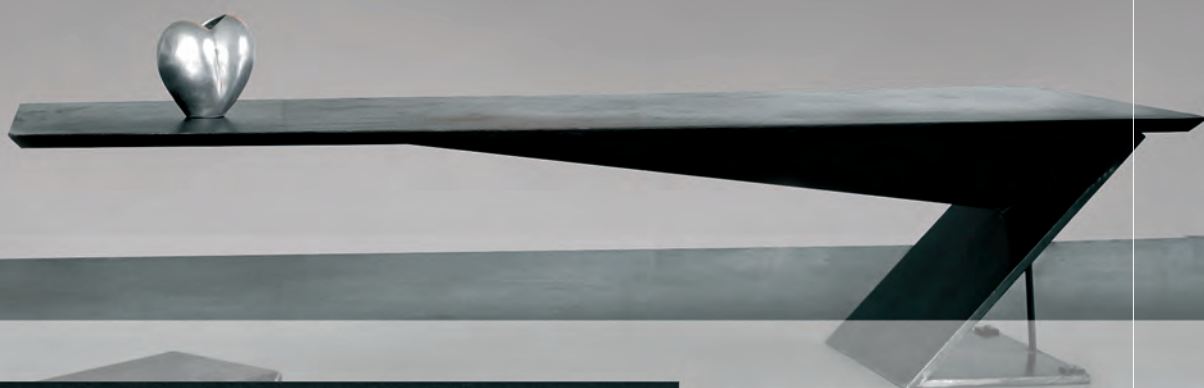


Difusor acrílico satinado
Disponible en versiones aplique,
plafón, colgante, velador
y aplique bajo alacena

Equipado con LED

Terminaciones:
Acero con cromo
Negro con cromo



510
Aplique doble articulación
L: 480 x H base: 150 mm
Led 1 x 4w

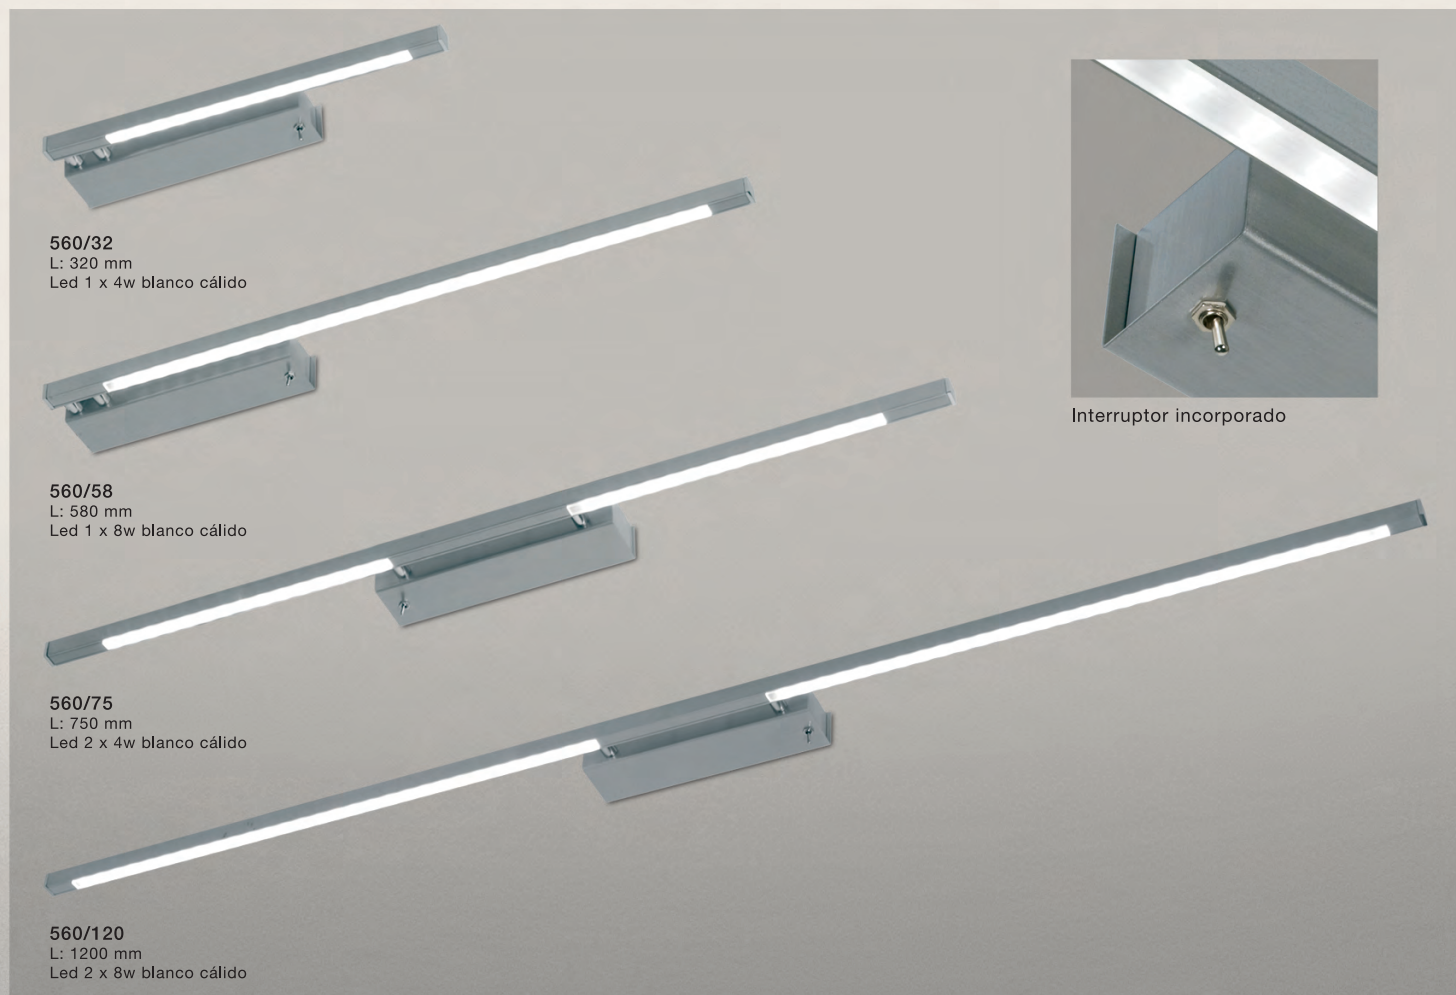




Cabezal biplano cristal satinado
Disponibile en versiones aplique,
plafón y colgante

Para lámpara bipín 12v 50w

Terminaciones: Acero con cromo




6010
Aplique 1 luz
L: 150 x H: 110 x Prof: 135 mm

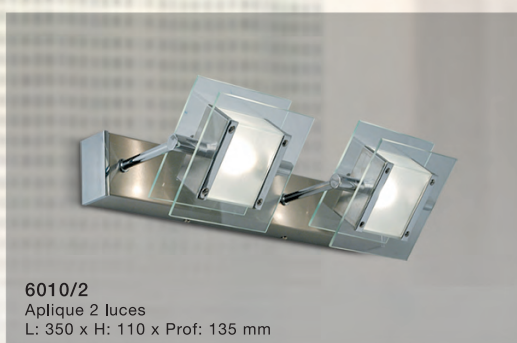


6010/2
Aplique 2 luces
L: 350 x H: 110 x Prof: 135 mm




6000/4
Plafón 4 luces
L: 350 x A: 290 x H: 150 mm

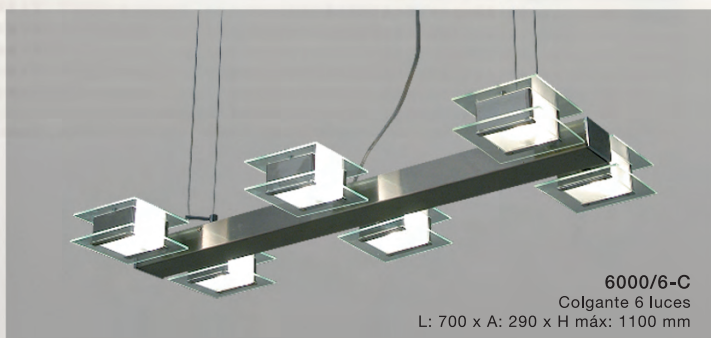


6000/6-C
Colgante 6 luces
L: 700 x A: 290 x H máx: 1100 mm

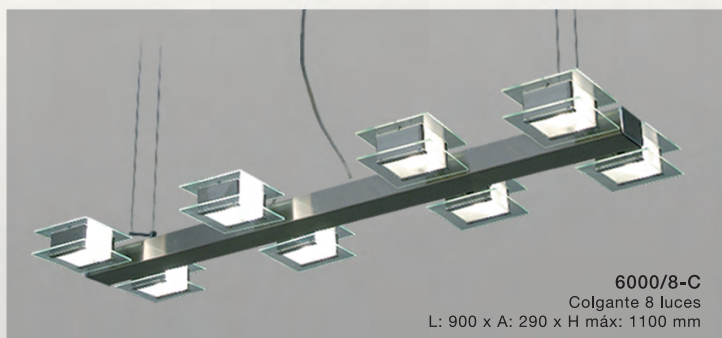


6000/8-C
Colgante 8 luces
L: 900 x A: 290 x H máx: 1100 mm


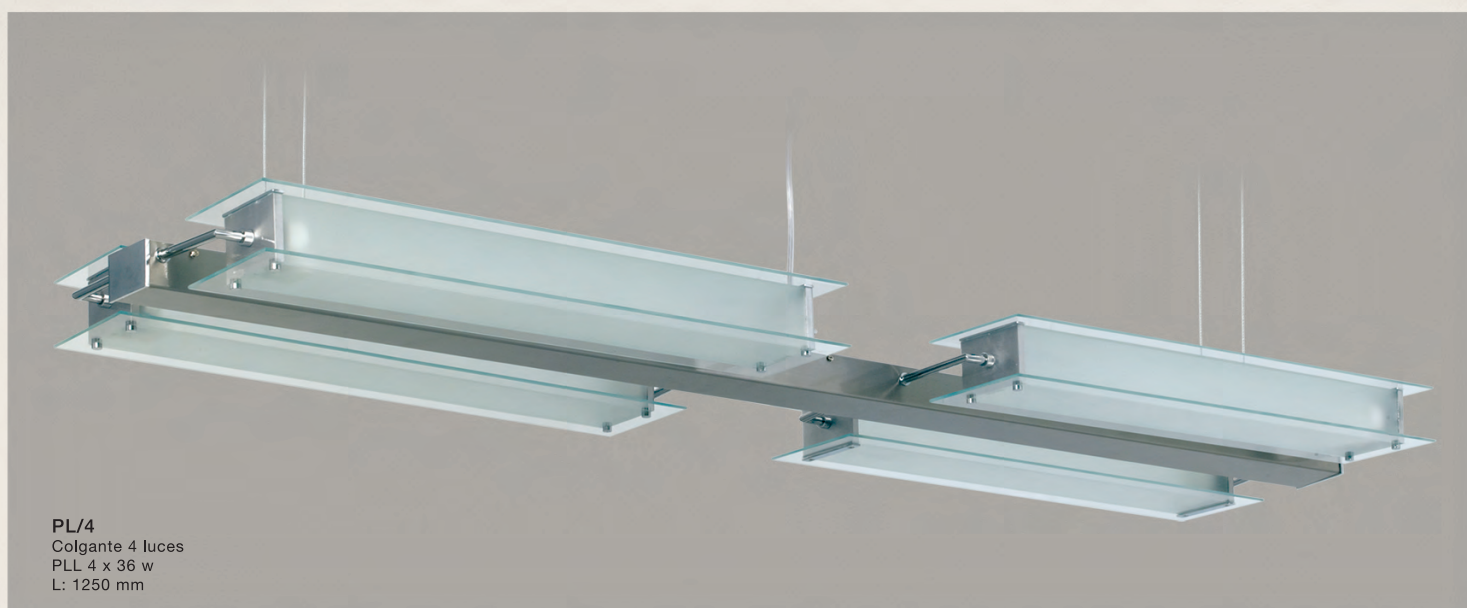


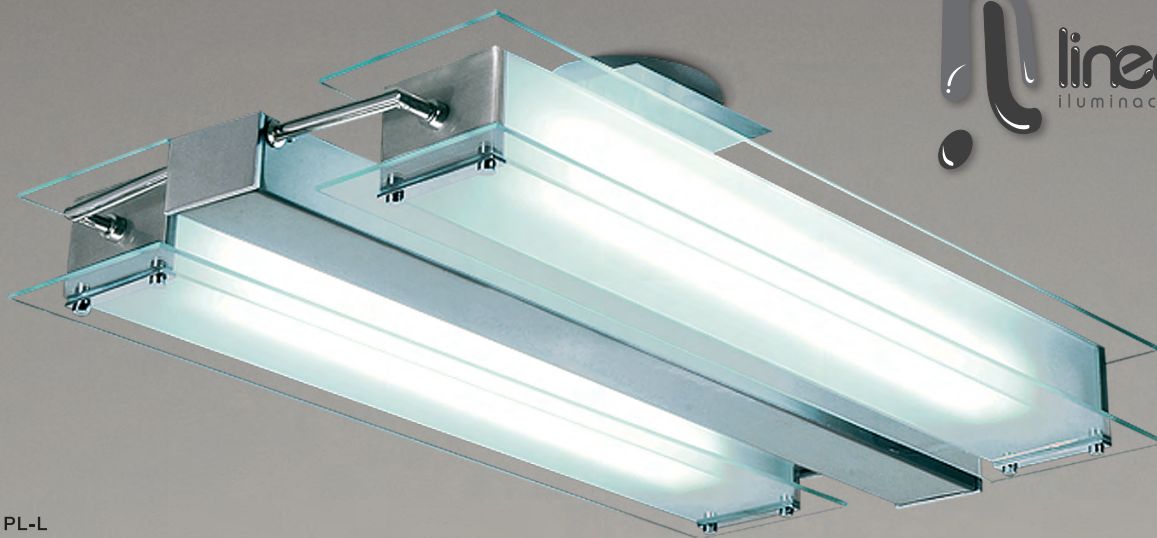

Plafón PL-L
PLL 2 x 36w
L: 550 x H: 170 x A: 320 mm

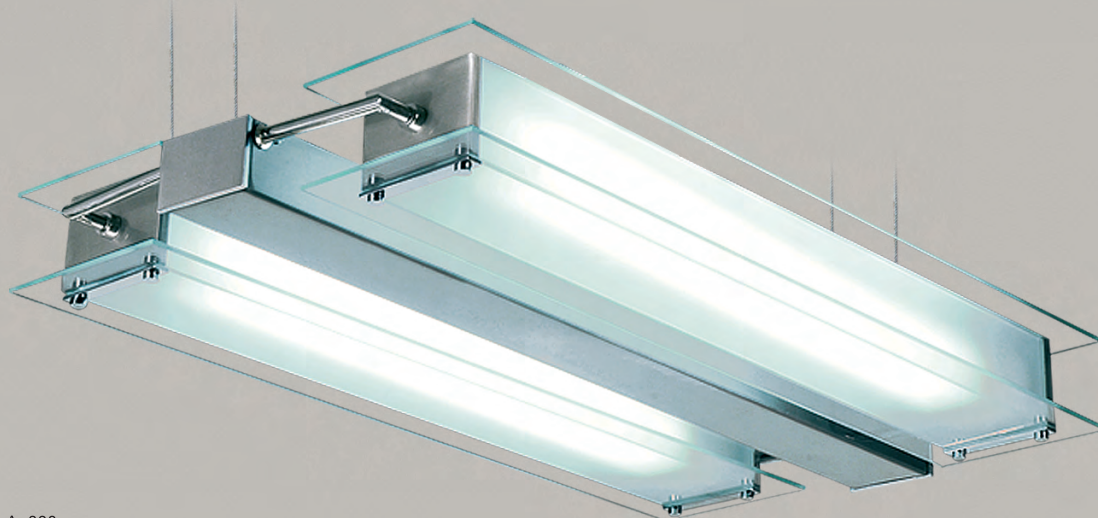

Colgante PL-L
PLL 2 x 36 w
L: 550 x H: 1100 x A: 320 mm

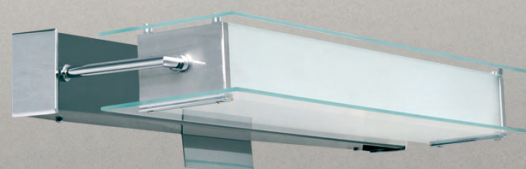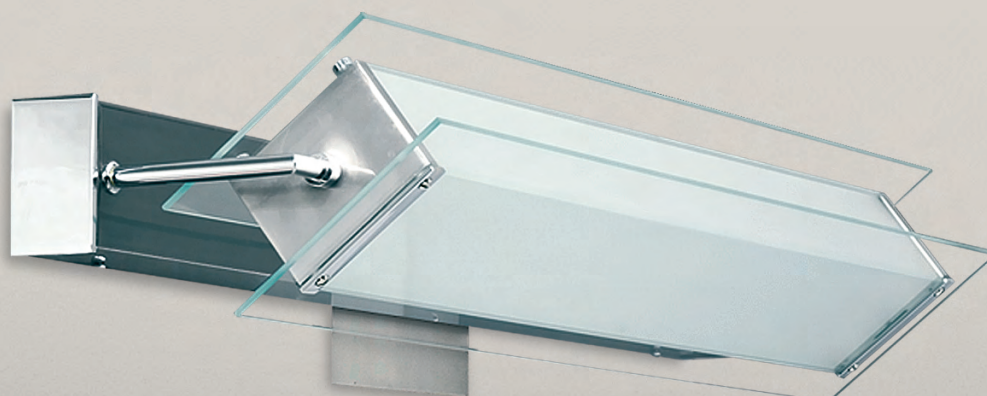

Aplicador PL-L
PLL 1 x 36 w
L: 550 x Prof: 170 mm

Línea AR111

Cabezal orientable,
con vidrio transparente o satinado
Disponibles en versiones
plafón y colgante

Para lámpara AR111 12v

Terminaciones: Acero con cromo

111/6-C
vidrio transparente
L: 700 x A: 430 mm

111/5
vidrio transparente
L: 1250 mm

111/1
vidrio transparente
L: 230 x H: 165 mm

111/2
vidrio satinado
L: 350 x H: 165 mm

111/3
vidrio satinado
L: 500 x H: 165 mm

111/4
vidrio satinado
L: 360 x A: 430 mm

Cabezal plano
con movimiento multidireccional
Disponibile en versiones aplique,
plafón y colgante

Para lámpara AR111 12v

Terminaciones:
Acero con cromo
Negro con cromo
Blanco con cromo

linea
iluminación

Línea 300

300/8-C
L: 950 x A: 430 mm



300/1
L: 230 x Prof: 165 mm



300/4-P
L: 360 x A: 430 mm



300/2
L: 350 x Prof: 165 mm



300/3
L: 500 x Prof: 165 mm




300/6-C
L: 700 x A: 430 mm




300/4
L: 700 x Prof: 165 mm



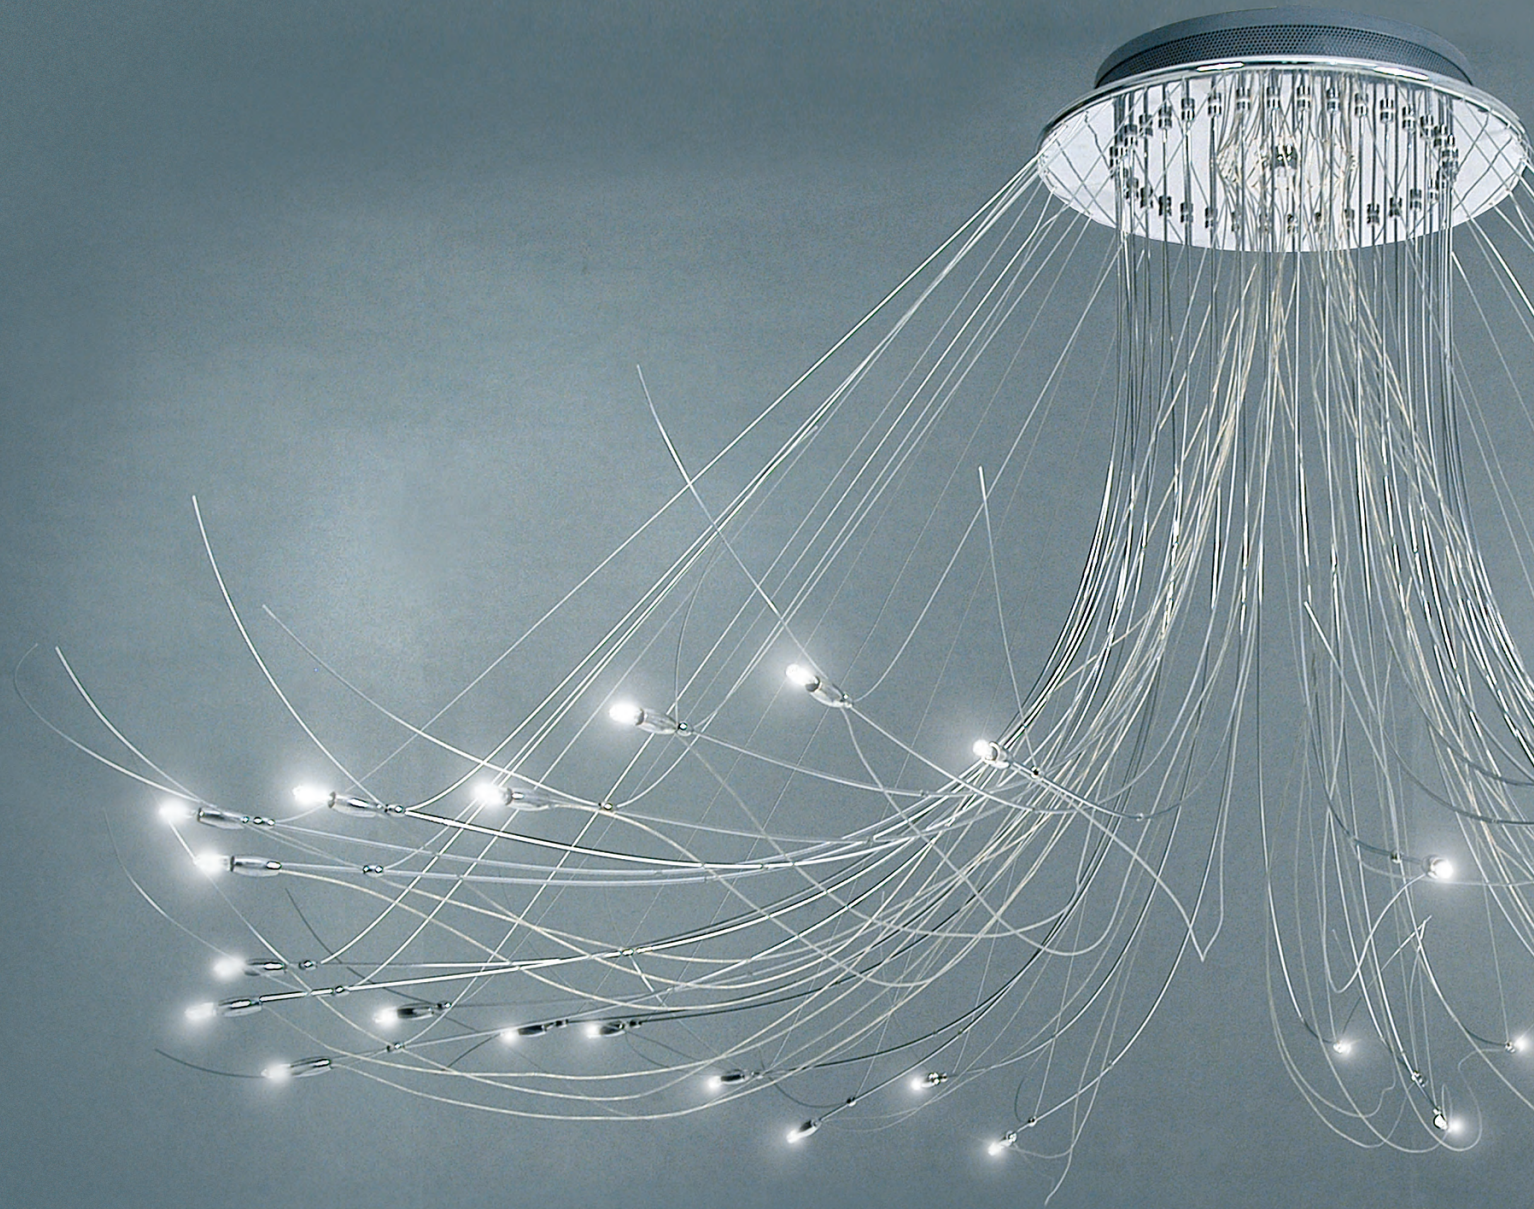

Araña 9 luces 12v 20w

Medidas:
Ø base: 200 mm
Largo varilla: 500 mm
Ø total: 800 mm

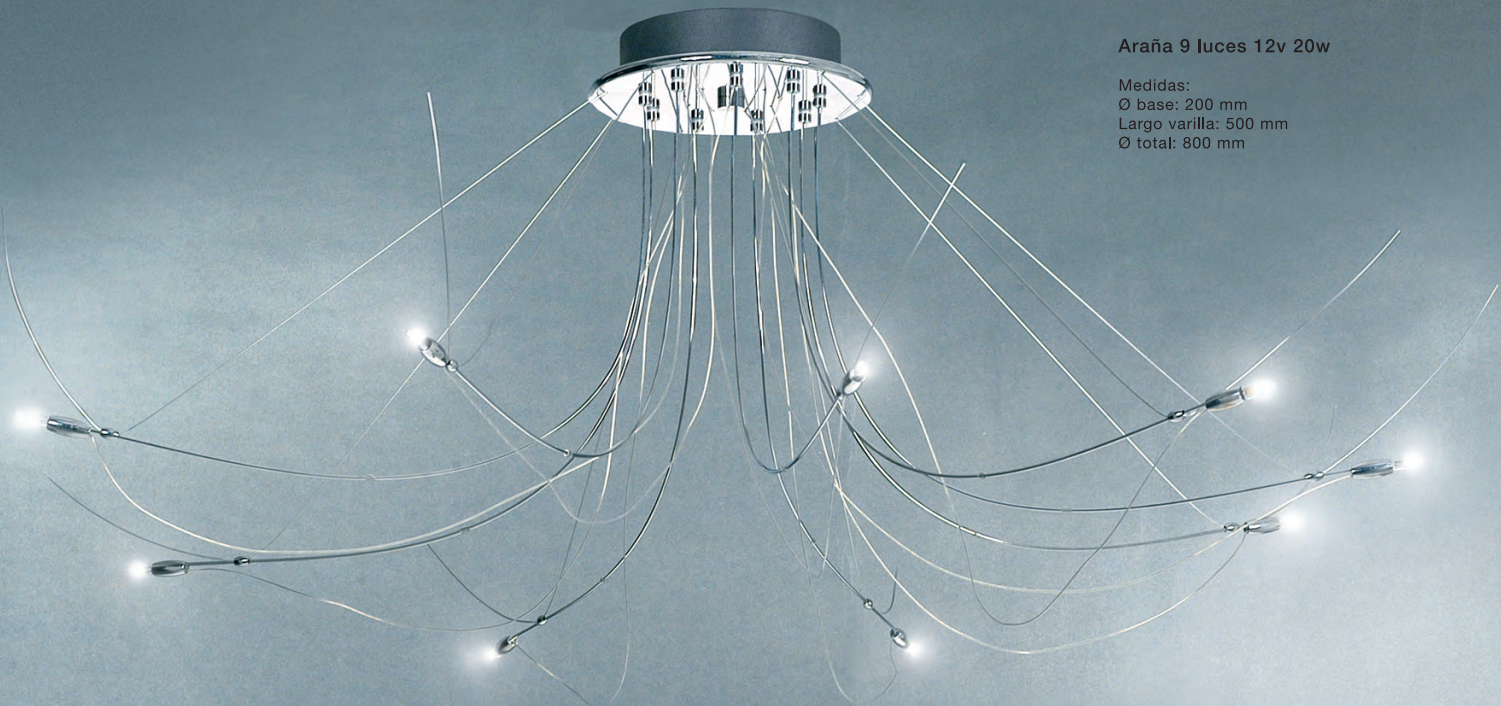

Araña
para lámpara bipín 12v

Para transformadores electrónicos
Terminación cromo



Araña 36 luces 12v 10w

Medidas:
Ø base: 360 mm
Largo varilla: 800 mm
Ø total: 1600 mm



Araña 18 luces 12v 20w

Medidas:
Ø base: 280 mm
Largo varilla: 600 mm
Ø total: 1200 mm


Línea 3000




Sistema binario 12v
Disponible en versiones aplique,
plafón, colgante y velador

Lámpara PAR 16 12v 50w


Transformador toroidal (no incluido)
Movimiento cardánico
Terminaciones: Acero con cromo

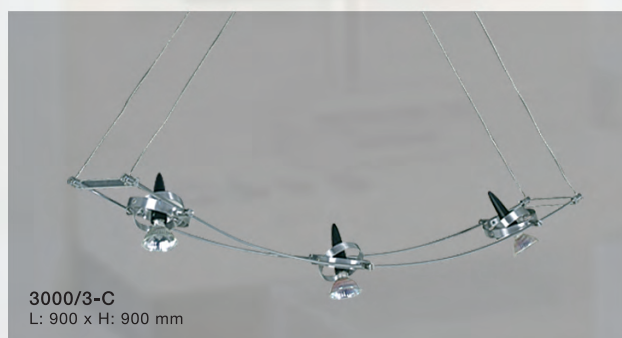

3000/3-C
L: 900 x H: 900 mm

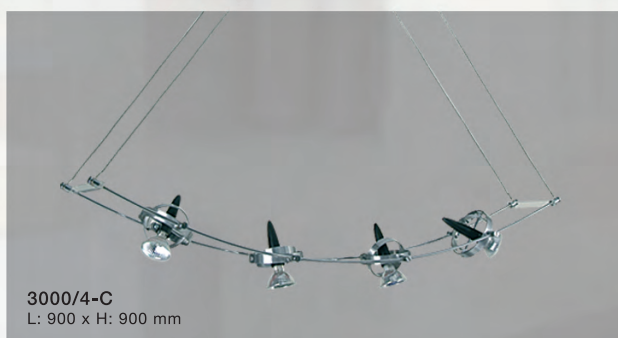

3000/4-C
L: 900 x H: 900 mm

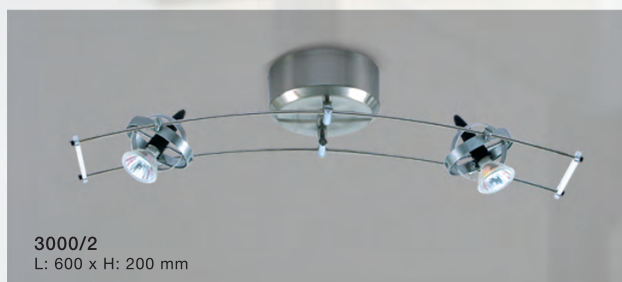

3000/2
L: 600 x H: 200 mm



3000/4
L: 900 x H: 200 mm



3020
L: 140 x H: 190 mm



3010
Prof: 110 x H: 320 mm



3040 VE
L: 140 x H: 340 mm



Colgante para lámpara PAR 16 GU10 220v
Apta para lámpara LED

Medidas:

H: 1100 mm

3 luces: L: 500 x A: 130 mm

4 luces: L: 700 x A: 130 mm

5 luces: L: 900 x A: 130 mm

Línea 4000



Sistema binario 12v
Disponible en versiones aplique,
plafón, colgante y velador

Lámpara bipín 12v 50w

Difusor cristal satinado
Transformador toroidal (no incluido)
Gira sobre su eje
Terminaciones: Acero con cromo

